

# ZÓCALO ENTRE MUROS

## Descripción

Perfil metálico para recibir el panel de muro en la parte inferior como acabado de paneles termoaislantes, se componen por una amplia variedad de colores y espesores, acabado y refuerzo para la protección de los paneles de poliestireno expandido y poliuretano.

La materia prima que conforma los perfiles metálicos es lámina de acero ASTM A792 Az150 (recubrimiento de aluzinc) que garantizan su alta durabilidad.

## Características


**Material :** Aluzinc ASTM A792 Az150.

**Modelo :** Estándar

**Espesor :** 0.35, 0.40 y 0.50 mm.

**Longitud :** 3 metros / pieza.

**Desarrollo :** Desde 200 mm hasta 400 mm.

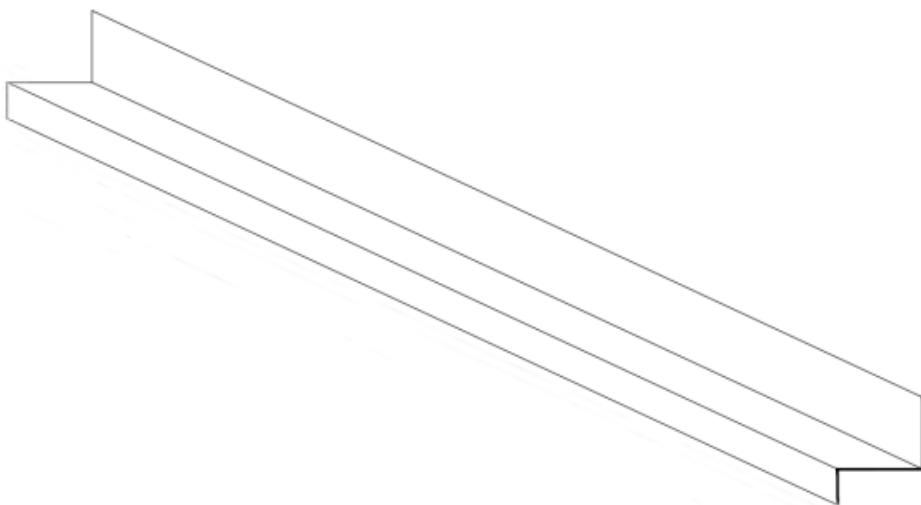

Calle San Ignacio Mz D Lote 02  
Urb Santa Martha Ate