


# POLICARBONATO

## TR4-50

### Descripción

La plancha de Policarbonato perfil TM4 - 50 está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos con el perfil similar al TM4 de Aluzinc. Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.

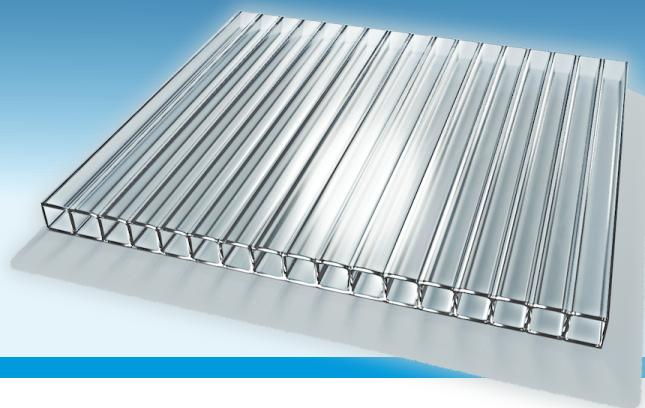

### Usos

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

Color	Transmisión de Luz (%)
Transparente	90
Blanco Difusor	85
Blanco Opalado	45

La plancha TM-450 contiene una capa extruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina. Perdura su tonalidad con el paso del tiempo.

Nuestra plancha TM4 - 50 es autoextinguible y no gotea encasos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

### Características

**Material:** Policarbonato.  
**Color:** Transparente, Blanco Difusor, Blanco Opalado.

**Peralte:** 50 mm.  
**Ancho útil:** 1000 mm.  
**Espesor:** 1.0 mm.  
**Largo:** 11.8 mm.  
**Peso Kg/ m<sup>2</sup>:** 1.44.




Diélectrico



Difusión y paso de luz



Resistencia UV

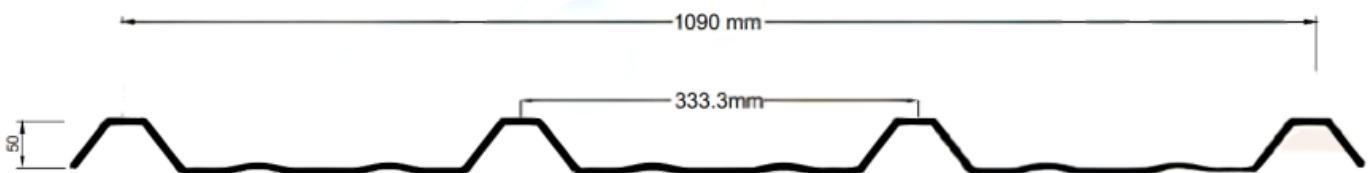

Calle San Ignacio Mz D Lote 02  
Urb Santa Martha Ate