


Descripción

Placa Colaborante de acero estructural para entresijos que demanden mayores cargas de servicio, y espesor de losa mínimo 130mm.

Ideal para uso residencial, comercial e industrial.

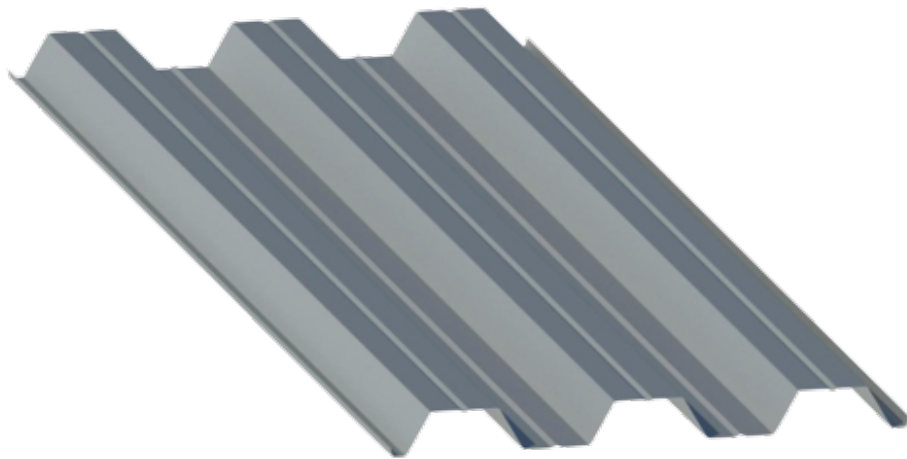

Características

Material: Acero galvanizado.


Calibre: 22 (0.76 mm), 20 (0.90 mm).

Peralte: 73 mm.

Peso: 10 kg/m² (calibre 22), 11 kg/m² (calibre 20).

Ancho Útil: 900 mm.

Longitud: A medida del proyecto.

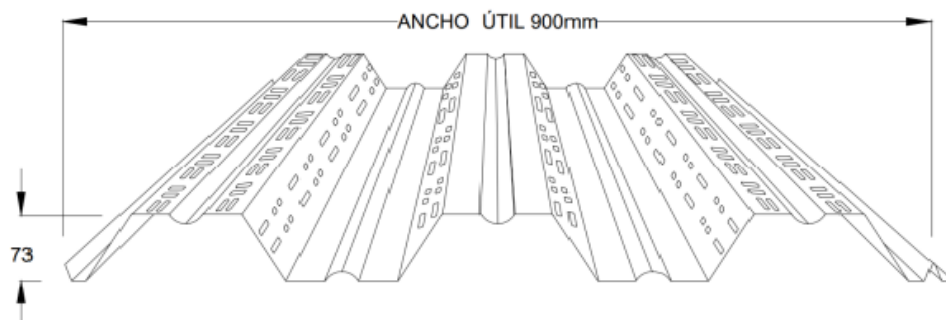

Ventajas:

- Alta resistencia estructural.
- Reduce tiempo de ejecución de obra.
- No se requiere de encofrados y puntales para vaciado de losa de concreto.
- Medidas de largo según requerimiento.

- Material de fácil instalación evitando cortes y traslapes.
- Material fácil de transportar.
- Material liviano.
- Troquelado bajo relieve para mayor adherencia al concreto.

Datos técnicos del panel

Calibre	L Metros	ESPESOR DE LOSA (cm)						
		t = 14	t = 15	t = 16	t = 17	t = 18	t = 19	t = 20
22	2.00	1642	1835	1977	1977	1977	1977	1977
	2.25	1253	1401	1554	1711	1871	1977	1977
	2.50	974	1091	1211	1335	1460	1588	1718
	2.75	768	861	957	1056	1156	1259	1362
	3.00	612	687	764	844	925	1008	1092
	3.25	490	551	614	679	745	813	881
	3.50	393	443	495	548	603	658	715
	3.75	315	356	399	442	487	533	580
	4.00	251	285	320	356	393	431	470
	4.25	199	226	255	284	315	346	378
20	4.50	154	177	200	224	250	275	302
	4.75	-	-	154	174	194	215	237
	2.00	1994	1977	1977	1977	1977	1977	1977
	2.25	1530	1713	1900	1977	1977	1977	1977
	2.50	1199	1343	1491	1643	1799	1956	1977
	2.75	954	1070	1189	1311	1436	1563	1692
	3.00	768	862	958	1058	1160	1263	1368
	3.25	623	700	779	861	945	1030	1117
	3.50	508	571	637	705	775	845	917
	3.75	415	468	523	579	637	696	756
	4.00	339	383	429	476	525	574	625
	4.25	272	312	351	391	431	473	515
	4.50	195	254	286	319	353	388	424
	4.75	-	190	231	258	287	316	347

Materia prima

•Fabricado a base de acero galvanizado ASTM A653, con gran resistencia a golpes y capacidad de resistir grandes recubrimientos de concreto.

•Su diseño de acero y sus peraltes hacen que te ayuden a ahorrar concreto, reduce el tiempo de instalación y generar un gran acabado de calidad para tus distintos proyectos.

